

**WECO**[®]**Serie 408****Flexible und feuerresistente Verteilerleisten****Die robuste Produktserie sorgt für zuverlässigen Einsatz in der Automobilindustrie und bei „Weißer Ware“**

Perfekt für den Einsatz in Messgeräten, Kühlschränken und in der Kabelkonfektion. Die Verbindungsmöglichkeit bei Leitungsverteilern ist für Anwender in der Installation dazu sehr einfach und sicher, da die Lösungen schnell steck- und lösbar sind. Mit einer äußerst niedrigen Fehlerquote im Betrieb und generell kaum Verschleißerscheinungen ist sie das ideale Produktsystem.

Seit nahezu 100 Jahren ist WECO der Lieferant für zuverlässige und hochwertige Komponenten, die sich durch höchste Qualität und größte Langlebigkeit auszeichnen.

Wir sind Ihr weltweiter Partner für Standardprodukte und auch für maßgeschneiderte und kundenspezifische Lösungen in den vielfältigsten Applikationen.

KLASSIFIZIERUNG

- UL und CSA zertifiziert
- Ausgelegt für alle wesentlichen Umweltaforderungen
- Geeignet für höchste Umgebungstemperaturen: Flammen-, Hitze- und Korrosionsgeprüft
- Absolute Feuchtigkeitsaufnahmebeständigkeit
- Optional auch mit "no flame"-Gehäuse erhältlich

VIELSEITIGKEIT

- Entwickelt für rauhste Bedingungen: UV-beständig, korrosions- und alterungsbeständig, isolationsoptimiert, sicher auch! bei schwersten Umweltbedingungen
- Kombinierbare Flachsteckerversionen 4,8 / 6,3 / 2x2,8/1x6,3 (XBS)
- ! Unterschiedliche Gehäusebreiten

SONDERANFORDERUNGEN

- Einsetzbar als Leitungsverteiler oder als Stützpunkt in elektrischen Geräten und im Fahrzeugbau
- ! Verwendbar in Motoren, Maschinen und Produkten, in der Schwerindustrie und Bereichen mit besonders anspruchsvollen Einsatzbedingungen

ANPASSUNG.
ZUVERLÄSSIGKEIT.
PERFORMANCE.





Standard im Baukastenformat

Mit den unterschiedlichen Typen für Flachsteckhülsen nach DIN 46247 bieten wir einen Anschluss für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten.

Vielseitig einsetzbar ...




HVAC



SCHALTANLAGEN



GASTRONOMIE



MOTORENSTEUERUNG



WOHNMOBILE

FLACHSTECKER



4,8

4,8 mm!
Flachstecker



6,3


6,3 mm
Flachstecker



XBS

2x 2,8 mm / 1x 6,3 mm
Flachstecker

GEHÄUSE

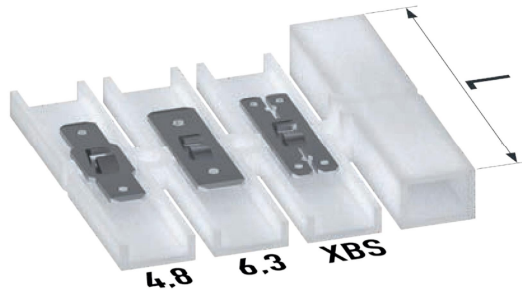

Drei verschiedene Gehäusebreiten bieten ideale Auswahlmöglichkeiten. Unterschiedliche Kriechstromstrecken und Anwendungen bis 1000 V* werden so realisiert.

MASS "L"	SPANNUNG
46 mm	bis 630 V
50 mm	bis 1000 V
54 mm	bis 1000 V

* In Abhängigkeit von der geforderten Überspannungskategorie und dem Verschmutzungsgrad. Detaillierte Werte siehe Datenblatt.

Ausführliche Informationen und Technische Details finden Sie in den Datenblättern auf unserer Webseite.

... und wir haben noch mehr !

Besuchen Sie unsere Webseite und entdecken Sie unser gesamtes Programm an WECO Flachsteckerleisten.



wecoconnectors.com



© 2020 by WECO
WECO® ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Verteilerleisten Serie 408 | Digital | DE.R1.07.2020